


Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器

入门价格, 进阶性能, 重新定义入门级示波器!




产品型号	说明
带宽	50 MHz、70 MHz、100 MHz
通道数	2 个模拟通道
采样率	高达 2 GSa/s
存储深度	每通道高达 1 Mpt
显示屏	7 英寸 WVGA
捕获速率	50,000 波形/秒
6 合 1 综合仪器	示波器
	WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器 (EDUX1002G 和 DSOX1102G 标配)
	串行协议分析仪 — 选件 (EDUX1EMBD、DSOX1EMBD、DSOX1AUTO)
	数字电压表 — 免费注册获取
	频率计数器 — 标配
	频率响应分析仪 — EDUX1002G 和 DSOX1102G 标配
可升级	带宽、串行协议分析仪、保修期
保修期	标准保修期为 3 年, 可升级至 5 年
校准周期	5 年
连通性	USB 主机、USB 设备、BenchVue

Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器经过专门设计, 能够以难以置信的低价格为您提供高品质且值得信赖的技术, 让您轻松获得专业的测量能力和技术。除了更低的价格会令您怦然心动之外 — 出色的测试效果也将让您印象深刻。

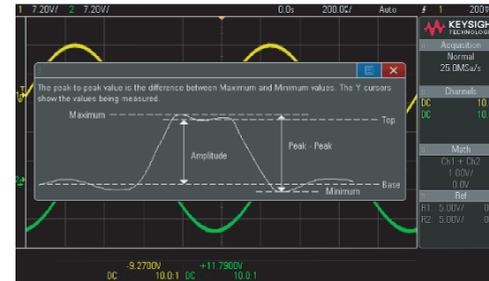


内置帮助和培训信号

是德科技为您量身定制的技术基于我们 60 多年来累积的丰富示波器专业经验, 让您对测量充满信心。

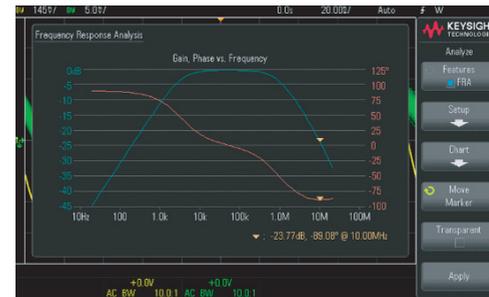

用于频率响应分析的伯德图功能

简单、直观的用户界面和内置帮助和培训信号, 助您轻松、快速地执行测试。

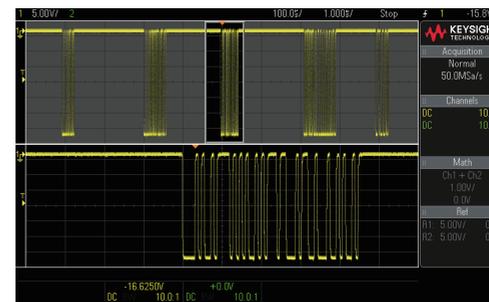

硬件串行触发和解码

业内领先的软件分析, 6 合 1 综合仪器, 专业级的示波器功能。

示波器型号

产品型号	带宽	最大采样率	最大存储器	模拟通道
EDUX1002A	50 MHz	1 GSa/s	每通道 100 100 kpt	2
EDUX1002G	50 MHz	1 GSa/s	每通道 100 100 kpt	2
DSOX1102A ¹	70 MHz	2 GSa/s	每通道 1 Mpt	2
DSOX1102G ¹	70 MHz	2 GSa/s	每通道 1 Mpt	2

1. 100 MHz带宽 可通过 DSOX1B7T102 升级选项获得。

测量信息

产品型号	说明
DSOX1B7T102	DSOX 型号的带宽从 70 MHz 升级至 100 MHz
EDUX1EMBD	为 EDUX 型号提供串行解码和触发功能 (I2C、UART/RS-232)
DSOX1EMBD	为 DSOX 型号提供串行解码和触发功能 (I2C、SPI、UART/RS-232)
DSOX1AUTO	为 DSOX 型号提供汽车串行解码和触发功能 (CAN、LIN)

应用软件	说明
WaveGen	集成的 20 MHz 函数发生器 仅 G 型号标配
FRA	频率响应分析 (伯德图) 仅 G 型号标配
DVM	集成的数字电压表 产品免费注册
EDK	示波器教育培训套件 标配
模板测试	模板极限测试 DSOX 型号标配
分段存储	分段存储应用 DSOX 型号标配
串行解码	嵌入式和汽车串行解码选项 可选 (参见以上)
BenchVue	BenchVue 标准 USB 连通性

附件

产品型号	说明
N2133A	机架安装套件
N2738A	便携包
N2132A	印刷版用户手册
N2141A	N2140A 无源探头附件套件 (DSOX 型号中标配)
N2143A	N2142A 无源探头附件套件 (EDUX 型号中标配)

www.keysight.com/find/1000X-Series

探测选件

产品型号	说明
N2140A	无源探头, 200 MHz, 10:1/1:1 可切换衰减比 (70 和 100 MHz 型号, 每通道标配 1 个探头)
N2142A	无源探头, 75 MHz, 10:1/1:1 可切换衰减比 (50 MHz 型号, 每通道标配 1 个探头)
N2862B	无源探头, 150 MHz, 10:1 衰减比
N2863B	无源探头, 300 MHz, 10:1 衰减比
N2889A	无源探头, 350 MHz, 10:1/1:1 可切换衰减比

标配附件

3 年标准保修期 ²	
标配 SEC 模式 (安全环境)	
N2140A 200 MHz, 10:1/1:1 无源探头	70 和 100 MHz 型号每通道标配一个探头
N2142A 75 MHz, 10:1/1:1 无源探头	50 MHz 型号每通道标配一个探头
N2141A 附件套件, 用于 N2140A 无源探头	(70 MHz 和 100 MHz 型号中标配)
N214A3 附件套件, 用于 N2142A 无源探头	50 MHz 型号中标配

2. 可升级至 5 年保修期。

语言

内置帮助语言支持: 英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语、波兰语和泰语。

校准证书文档 (光盘)

GUI 菜单界面语言支持: 英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语、波兰语、捷克语、泰语和土耳其语。

符合当地标准的电源线



3 年保修

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty

是德科技卓越的产品可靠性和广泛的 3 年保修服务完美结合, 从另一途径帮助您实现业务目标: 增强测量信心、降低拥有成本、增强操作方便性。